


NUOVE IDEE,
NUOVE SOLUZIONI

Nuovi Prodotti



CAMBRO
TRUSTED DURABILITY

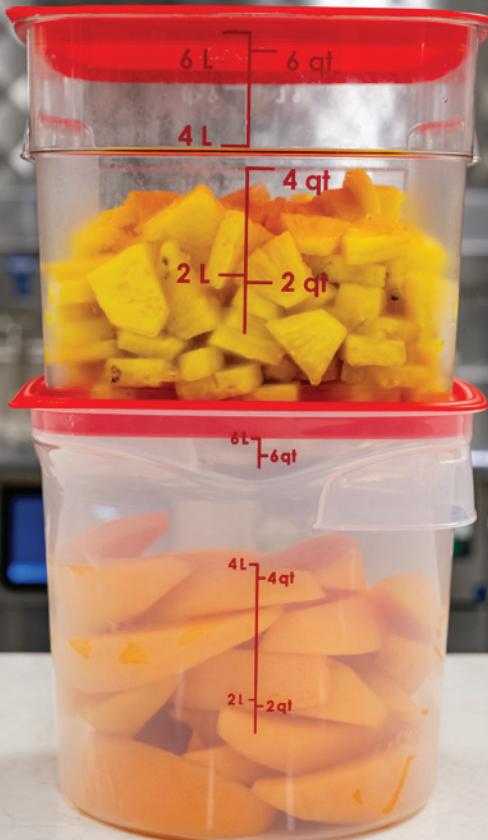

Inquadra il
QR code per
scaricare la
versione PDF

www.cambro.com

Il futuro nel trasporto degli alimenti

Carrelli Pro Cart Ultra®



Hot Only Models



Tranne PCU2000 Freddo



**Cibi caldi e freddi IN
UN UNICO CARRELLO
Energia EFFICIENTE**

Il PCU2000 può contenere

20 bacinelle GN profonde 10 cm



Il PCU1600 può contenere

16 bacinelle GN profonde 10 cm

Il PCU1000 può contenere
10 bacinelle GN profonde 10 cm



Il PCU1000 può contenere

10 bacinelle GN profonde 10 cm



Il PCU800 può contenere
8 bacinelle GN profonde 10 cm



SPORTELLO FREDDO



Temperatura regolabile da 0,3°C a 21,1°C senza compressore.

Tempo di ripristino:
PCU1000/media 23 sec.
PCU 2000 / Media 30 sec.

SPORTELLO CALDO



Temperatura regolabile da 21,1°C a 85°C. Si riscalda in 15 min.


Tempo di ripristino:
20 secondi circa.

Mantiene la temperatura per più di **4+ ORE** senza collegamento alla corrente elettrica.

Scegliete la configurazione che più si adatta alle vostre esigenze. I singoli moduli, caldo e freddo, possono essere ordinati separatamente.

NUOVA
DIMENSIONE

Refrigerazione mobile
senza compressore –
perfetti per il trasporto
anche in luoghi distanti.

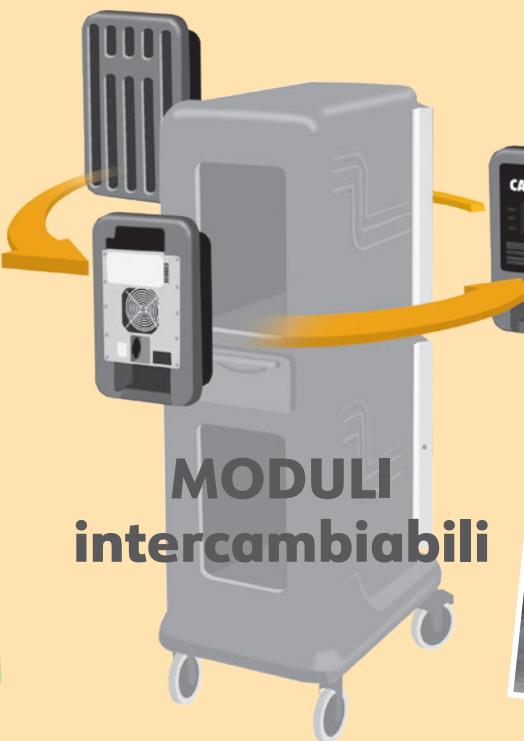

Carrelli Pro Cart


Possono ospitare teglie e bacinelle GN

Modelli 110V: PCU800HH, PCU800HC, PCU800CC, PCU1000HH, PCU1000HC, PCU1000CC, PCUL1000H, PCUL1000C, PCU2000HH, PCU2000HC, PCU2000CC

Modelli a tensione alternata: Codice paese da aggiungere a qualsiasi codice 3 - USA/CANADA (220V), 4 - EUROPA, 5 - REGNO UNITO, 6 - AUSTRALIA, 7 - SUDAFRICA, 8 - GIAPPONE (100V), 9 - CINA

Caratteristiche e benefici

- Unici e versatili, i carrelli per il trasporto e la conservazione di alimenti pesanti sono progettati per conservare elettricamente e/o passivamente alimenti caldi e/o freddi contemporaneamente in un unico carrello.
- L'esterno in polietilene, resistente e durevole, rimane fresco al tatto e non si ammanca, non si incrina, non si scheggia e non arrugginisce.
- Lo spesso isolamento in poliuretano privo di CFC presente in tutto il carrello garantisce il mantenimento degli alimenti a temperature sicure fino a 4 ore nelle unità passive.
- I moduli attivi caldi o freddi e i moduli passivi sono venduti separatamente e possono essere sostituiti rapidamente per adattarsi alle modifiche del menu o alle esigenze operative.
- Gli sportelli autoventilanti per impieghi gravosi, privi di guarnizioni, si aprono di 270 gradi lateralmente, a filo del carrello. Gli sportelli sono dotati di chiusura rapida magnetica e di due chiusure in nylon resistenti. La porta e il corpo sono dotati di cerniere rinforzate per impieghi gravosi e di grosso calibro.
- Il termometro digitale solare dello sportello fornisce immediatamente la temperatura interna del vano.
- I binari sagomati sostengono le teglie GN con configurazione a carico frontale (PCU800, PCU1000) e laterale (PCU2000).
- Due ergonomiche maniglie posteriori verticali stampate corrono per tutta l'altezza del carrello.
- PCU800 e PCU1000 sono dotati di ruote in nylon che non richiedono manutenzione 15 x 3,8 cm. 2 anteriori girevoli con freno, 2 posteriori rigide.
- PCUL1000, PCU1600 e PCU2000 sono dotati di ruote estremamente resistenti in gomma ad alta densità di serie, 15,2 x 5 cm: 2 anteriori girevoli con freno e 2 posteriori fisse. Il perno di bloccaggio sulle ruote anteriori può essere utilizzato per convertirle in fisse.
- Il modulo di riscaldamento è dotato di un controllo touchscreen con regolazione e impostazione della temperatura da 60°C a 85°C.
- Il modulo di raffreddamento è dotato di un semplice controllo in ingresso con una temperetura compresa tra 0,28°C a 5°C.
- Entrambi i moduli di riscaldamento e raffreddamento sono dotati di lettura della temperatura effettiva, il set-point della temperatura può essere facilmente commutato da °F a °C.

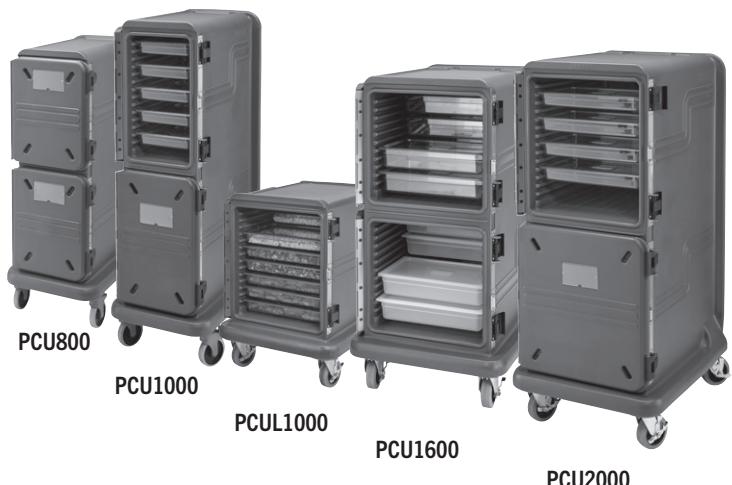

Specifiche elettriche (Per scomparto)

	MODULO CALDO	MODULO FREDDO
TENSIONE RICHIESTA	100-230 VCA	100-230 VCA
AMPS	4,43a @ 115v 2,22a @ 220v	3,26a @ 115v 1,42a @ 230v WATTS
WATTS	507w @ 115v 510w @ 230v	326,6w @ 115v 326,6w @ 230v
HERTZ	50/60	50/60
FASE	Singolo	Singolo
ORGANO DI CONTROLLO PER QUESTI PAESI	Stati Uniti, Canada, Messico, Cina, Europa, Regno Unito, Australia, Sudafrica, Giappone	

* Se il paese non è elencato, chiamare il servizio clienti Cambro per informazioni dettagliate.


Capacità totale

profondità DELLE TEGLIE e/o BACINELLE GN

Codice	Descrizione	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
PCU800	GN 1/1	12	8	6	4
	GN 1/2	24	16	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCU1000	GN 1/1	14	10	6	4
	GN 1/2	28	20	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCUL1000	GN 1/1	14	10	6	4
PCU1600	GN 1/1	24	16	8	4
	GN 2/1	12	8	4	2
PCU2000	GN 1/1	28	20	12	8
	GN 1/2	—	—	—	—
	GN 1/3	—	—	—	—
	GN 2/1	14	10	6	4



Dimensioni

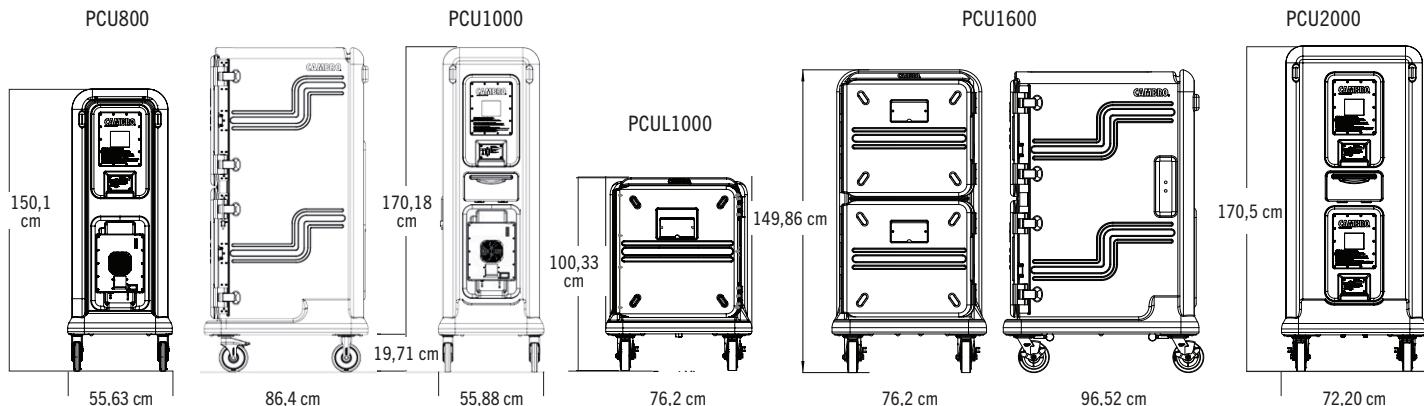

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI L x P x A	PESO DEL PRODOTTO (KG)
PCU800			
PCU800HH	2 Moduli caldi attivi		46,24
PCU800HC	1 Modulo caldo attivo (in alto), 1 Modulo freddo attivo (fondo)	55,63 x 86,36 x 150,1 cm	50,21
PCU800CC	2 Moduli freddi attivi		54,18
PCU1000			
PCU1000HH	2 Moduli caldi attivi		65,1
PCU1000HC	1 Modulo caldo attivo (in alto), 1 Modulo freddo attivo (fondo)	55,88 x 86,36 x 169,6 cm	69,06
PCU1000CC	2 Moduli freddi attivi		73,03
PCUL1000			
PCUL1000H	1 Modulo caldo attivo		86,16
PCUL1000C	1 Modulo freddo attivo	76,2 x 96,52 x 100,33 cm	90,12
PCU2000			
PCU2000HH	2 Moduli caldi attivi		86,16
PCU2000HC	1 Modulo caldo attivo (in alto), 1 Modulo freddo attivo (fondo)	76,20 x 96,52 x 170,5 cm	90,12
PCU2000CC	2 Moduli freddi attivi		94,1
Modules			
PCM CX	Modulo freddo	—	9,42
PCM HX	Modulo caldo	—	5,44

Confezione: 1 Colore: Grigio Antracite (615). Sono disponibili altre configurazioni e pacchetti di sicurezza. Pacchetto gancio di traino disponibile solo per PCU2000.

Specifiche del produttore

I carrelli di contenimento e trasporto saranno i Pro Cart Ultra Pan Carriers, tutti i modelli che iniziano con PCU, prodotti da Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647 USA. Saranno realizzati in polietilene ad alta densità a doppia parete e poliuretano espanso privo di CFC. Sono dotate di guide stampate per il caricamento di teglie GN (PCU1000, PCU800) e di teglie GN (PCUL1000, PCU1600, PCU2000). Sono disponibili con moduli elettrici caldi, elettrici freddi o passivi. Gli scomparti caldi elettrici avranno un modulo di riscaldamento ad alta efficienza energetica da 507W (unità a 110V) / 510W (unità a 230V) con comandi touchscreen e intervallo di temperatura regolabile da 60 a 85°C. Il modulo di riscaldamento deve riscaldare lo scomparto dalla temperatura ambiente a 73,9°C in 15 minuti.

Gli scomparti di raffreddamento elettrici avranno un modulo di raffreddamento termoelettrico a stato solido da 509 W (unità a 110 V) con un intervallo di temperatura regolabile da 0,28 a 21°C. Ciascun modulo caldo o freddo sarà dotato di un cavo di alimentazione monofase di 2,7 m con alloggiamento del cavo nel corpo del carrello. Ogni porta avrà 2 chiusure a palette in nylon e ogni scomparto sarà dotato di cerniere in acciaio inox per impieghi gravosi. Ogni PCU1000 e PCU800 avrà 4 ruote in nylon da 15,2 x 3,81 cm, esenti da manutenzione, 2 girevoli a bloccaggio totale e 2 rigide. Ogni PCUL1000, PCU1600 e PCU2000 avrà 4 ruote in gomma ad alto modulo da 15,2 x 5 cm, 2 girevoli con freno e 2 rigide. Tutti i carrelli saranno disponibili in un colore - Grigio Antracite (615).

Colori standard Grigio Antracite (615).

Stesso DNA della serie ELEMENTS®,
con ancora PIU' VANTAGGI!

Camshelving® Serie Elements® XTRA

Montaggio
ancora più

semplice
e rapido



COMPONENTI



LAVABILE IN
LAVASTOGLIE



camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES





Camshelving® serie ELEMENTS® XTRA®

FISSE | MOBILI | AD ALTA DENSITÀ

Perché scegliere Elements XTRA?

- Facile da pulire e da regolare.
- Nessuna perdita di capacità di carico su montanti e angoli condivisi fino a 152,5 cm di lunghezza.
- Resistenti alle sostanze chimiche aggressive e all'acqua salata.
- Ogni singola unità può sostenere 1090 kg (TÜV).




COMPONENTS





Niente ruggine e corrosione

Garantite a vita contro la ruggine e la corrosione. Tutte le scaffalature Camshelving resistono ai prodotti chimici aggressivi e all'acqua salata.

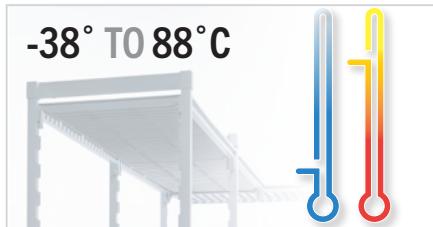

Utilizzabili in diversi tipi di ambienti

Le scaffalature Camshelving sono progettate per resistere a tutte le applicazioni di stoccaggio e alle temperature più estreme.

- Refrigeratori
- Congelatori
- Aree per asciugatura e stoccaggio



Facili da pulire

I ripiani Camshelving si puliscono facilmente con un panno bagnato o possono essere lavati in lavastoviglie. Il sistema antimicrobico Camguard evita la formazione di batteri nocivi.



Facile da montare e regolare

Le unità vengono fornite con telai preassemblati per velocizzare l'installazione. Ogni ripiano può essere regolato facilmente e in modo indipendente.




Serie Camshelving[®] PREMIUM

FISSE | MOBILI | AD ALTA DENSITÀ


Perché scegliere Premium?

- Facile da pulire e da regolare.
- Montaggio facile e veloce.
- Ideali per refrigeratori, congelatori e aree di stoccaggio.
- Nessuna perdita di capacità di carico su montanti condivisi.
- Abbastanza forti da sostenere i carichi più difficili.
- Resistenti alle sostanze chimiche aggressive e all'acqua salata.
- Ogni singola unità può sostenere 910 kg.

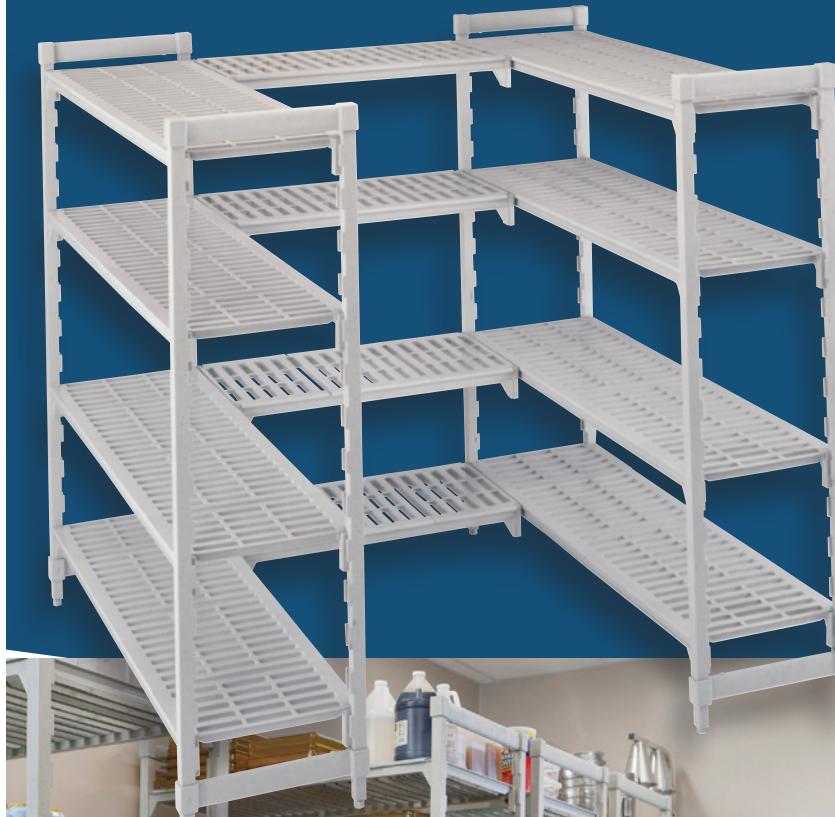

COMPONENTI





Serie Camshelving® BASICS PLUS

FISSE

Perché scegliere Basics Plus?

- Facili da pulire e da regolare.
- Un'alternativa superiore rispetto alle scaffalature in metallo.
- Realizzate con un materiale composito estremamente resistente.
- Nessuna perdita di capacità di carico su montanti condivisi.
- Resistenti ai prodotti chimici aggressivi e all'acqua salata.
- Ogni singola unità può sostenere 800 kg (TUV).



Camshelving® Elements® XTRA Series

Sistema di Stoccaggio ad Alta Densità con Guida Superiore

Aumenta la capacità di stoccaggio senza ampliare lo spazio occupato. Il Sistema con Guida Superiore ad Alta Densità Cambro® migliora la sicurezza durante lo spostamento degli scaffali grazie al nuovo binario superiore. Una soluzione che moltiplica lo spazio di stoccaggio mantenendo intatto l'igiene in qualsiasi ambiente, dalle aree a secco alle celle frigorifere.



Facile da Regolare
Offre la flessibilità di aggiungere, rimuovere o sostituire ripiani.

CAPACITÀ DI CARICO

1089 kg
Per unità fissa*

408 kg
Per unità mobile*

SHELVING for LIFE®

Garanzia a vita contro ruggine e corrosione

Ruote a basso contatto progettate e realizzate da Cambro per garantire uno scorrimento fluido e un attrito ridotto grazie al contatto minimo con il pavimento.



POTENZIATORE DI STOCCAGGIO

30-40%

Più stoccaggio • Stesso spazio



Rulli a scorrimento fluido garantiscono prestazioni costanti

CLICCA o
SCANNARIZZA
per maggiori
informazioni



Ultra-igienico
e lavabili in
lavastoviglie

Il sistema con binario
superiore crea un
corridoio attivo per i
carrelli.

ALTEZZA
TOTALE DEL
SISTEMA
2083
mm



camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



COMPONENTI
Solo unità di
scaffalatura

Scaffalatura Camshelving® Portabottiglie

Sistema per
bottiglie di vino
completo



- L'unità può contenere fino a 144 bottiglie.
- I kit addizionali permettono di personalizzare la scaffalatura esistente.
- Il materiale liscio in ABS è facile da pulire e protegge le etichette sulle bottiglie di vino.
- Può contenere bottiglie di vino di dimensioni standard.
- Disponibile nelle versioni da 36 o 46 cm di profondità.



COMPONENTI
(MODULI PER BOTTIGLIE
E CONNETTORI NON
INCLUSI)



Caratteristiche e vantaggi


- Scaffalatura per bottiglie di vino e relativi supporti modulari ed impilabili. Estremamente facili da assemblare.
- Ideale per la conservazione delle bottiglie di vino in qualsiasi ambiente, comprese cantine, camere a temperatura controllata o celle frigo. Non si arrugginisce, non si corrode, non si ammacca e non si incrina.
- Conserva in modo sicuro fino a 144 (12 casse) bottiglie di vino per ogni scaffale.
- Ogni bottiglia rimane saldamente in posizione su ogni scomparto con spazio necessario per favorire il flusso d'aria. I lati e gli angoli in plastica, lisci e arrotondati, mantengono intatte le etichette di ogni bottiglia.
- Lo spazio tra un modulo e l'altro è di 9,05 cm.
- Lo spazio tra una fila di moduli e la traversa del ripiano superiore è di circa 13,3 cm.
- Lo spazio tra una doppia fila di moduli e la traversa del ripiano superiore è di circa 11,4 cm.
- Lo spazio tra una tripla fila di moduli e la traversa del ripiano superiore è di circa 8,9 cm.
- Ogni scaffalatura include 2 kit montanti già assemblati in fabbrica, 8 traverse per ripiani (con 4 kit di code di rondine per uno scaffale Elements XTRA), 48 moduli per bottiglie di vino e 32 kit di connettori, 4 pezzi per ogni kit.
- Ogni ripiano dello scaffale può ospitare 12 moduli per bottiglie posizionati su 3 livelli con relativi connettori.
- Ogni ripiano dello scaffale può ospitare fino a 36 bottiglie di vino (3 casse).
- Ogni singolo scomparto e i connettori sono realizzati in plastica ABS liscia e altamente resistente.

Specifiche tecniche

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI D x L x H	PESO DELL'UNITÀ
CBUWR144872PKG	Portabottiglie serie Basics Plus	360 x 1220 x 1830 mm	39,8 kg
CBUWR184872PKG	Portabottiglie serie Basics Plus	460 x 1220 x 1830 mm	47,4 kg

Colore: Grafite Spazzolata (580).

- I montanti e le traverse della serie Basics Plus sono realizzati in materiali compositi e plastici estremamente resistenti. Le code di rondine delle traverse sono un kit a parte e devono essere installate sui montanti.
- I connettori per montante offrono un'eccezionale stabilità e non compromettono in nessun modo la capacità di carico della scaffalatura.
- Tutti i componenti si puliscono facilmente o possono essere lavati in lavastoviglie.
- La scaffalatura si monta facilmente. Per installare le traverse, utilizzare esclusivamente un martello di gomma.
- La scaffalatura è garantita a vita contro la ruggine e la corrosione (montanti, traverse, moduli e connettori).
- Disponibile in 1 colore: Grafite spazzolata (580).
- Prodotto brevettato.
- Viene spedito tutto in un unico imballo.

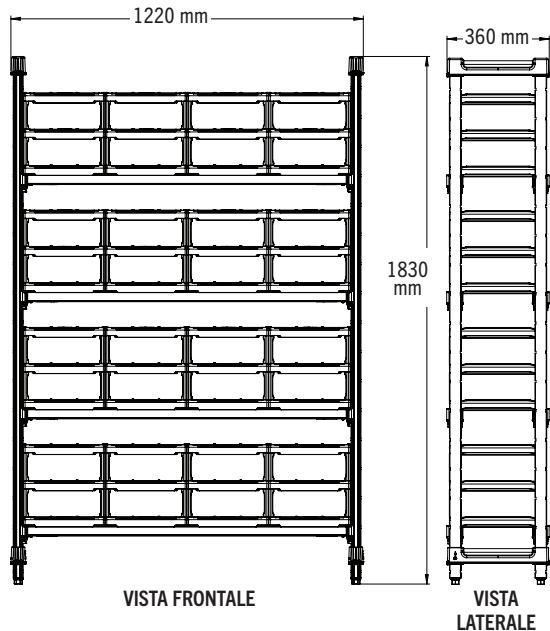

Kit moduli camshelving® per bottiglie

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI D x W x H*	CAPACITÀ DI CARICO
Kit modulo addizionale singolo (modulo singola con kit di connettori)			
CSWRKIT14P1			
CSWRKIT14P1	Kit modulo per bottiglie, profondità 360 mm - 1Pz.	33,7 x 28,3 x 3,8 cm	3 bottiglie
CSWRKIT18P1	Kit modulo per bottiglie, profondità 460 mm - 1Pz.	43,9 x 28,3 x 3,8 cm	3 bottiglie
Kit ripiano per scaffale a quattro moduli, un singolo livello (Quattro moduli, nessun connettore)			
CSWRC14P4	Kit modulo per bottiglie, profondità 360 mm - 4Pz.	33,7 x 113,4 x 3,8 cm	12 bottiglie
CSWRC18P4	Kit modulo per bottiglie, profondità 460 mm - 4Pz.	43,9 x 113,4 x 3,8 cm	12 bottiglie
Kit ripiano per scaffale a otto moduli, due livelli (Otto moduli, 4 kit di connettori)			
CSWRKIT14P8	Kit modulo per bottiglie, profondità 360 mm - 8Pz.	33,7 x 113,4 x 16 cm	24 bottiglie
CSWRKIT18P8	Kit modulo per bottiglie, profondità 460 mm - 8Pz.	43,9 x 113,4 x 16 cm	24 bottiglie
Kit ripiano per scaffale a dodici moduli, tre livelli (Dodicimoduli, 8 kit di connettori)			
CSWRKIT14P12	Kit modulo per bottiglie, profondità 360 mm - 12Pz.	33,7 x 113,4 x 28,6 cm	36 bottiglie
CSWRKIT18P12	Kit modulo per bottiglie, profondità 460 mm - 12Pz.	43,9 x 113,4 x 28,6 cm	36 bottiglie

Colore: Grigio Chiaro (151). *La lunghezza totale si basa su 4 moduli installati uno accanto all'altro sulle traverse di 1220 mm.

Specifiche del costruttore

Montanti e traverse:

Basics Plus Serie: Materiale composito proprietario non corrosivo.

Connettori per montanti:

Nylon rinforzato

Moduli e connettori per bottiglie:

Plastica ABS

Accessori opzionali

<input type="checkbox"/> Fissaggio a pavimento	CSFF	<input type="checkbox"/> Etichette di identificazione	CSID6 - 152 mm
<input type="checkbox"/> Fissaggio a parete	CSWF		CSID3 - 76 mm
<input type="checkbox"/> Supporto per ripiano inferiore	CBDS14H6		CBID6 - 152 mm

Certificazioni



I connettori per montanti, i moduli, i connettori per modulo, la staffa, il piede sismico e il fissaggio a parete non sono certificati NSF.

COMPONENTE

Scaffalatura universale Camshelving® per lo stoccaggio di teglie e bacinelle



Un modo efficace per
sfruttare tutto
**lo spazio di
stoccaggio a
disposizione**

PUO' OSPITARE QUALUNQUE COSA
bacinelle, teglie, vassoi, scatole per lo
stoccaggio e scatole per impasto pizza

- Componenti modulari, pannelli su rotaia + staffe = stoccaggio personalizzabile.
- Accessibile da ambo i lati.



Lo stoccaggio VERTICALE
tra i ripiani elimina gli spazi
inutilizzati



**CREARE UN SISTEMA
DI STOCCAGGIO "SU
PIU' LIVELLI"**



Portate lo spazio di stoccaggio a un livello superiore

Con i pannelli a binario è possibile creare facilmente sezioni di stoccaggio individuali per contenere teglie, vassoi, scatole, bacinelle e molto altro.



Ogni set di binari può contenere fino a 13,6 kg (54,4 kg max per sezione di stoccaggio).

Realizzate un vero e proprio magazzino verticale di facile accesso.



Grazie ai coperchi SlidingLids® è possibile prelevare comodamente il materiale senza dover sollevare il contenitore, agevolando così il servizio.



Inquadra il QR Code per configurare il tuo spazio di stoccaggio



Serie Premium®

CODICE	DESCRIZIONE	ADATTA ALLO SCAFFALE
MPUNVR600	Kit unità base	600 mm
MPUNVR600	Kit addizionale	600 mm
CSUNVR21	Kit unità base	530 mm
CSUNVR21	Kit addizionale	530 mm
CSUNVR24	Kit unità base	600 mm
CSUNVR24	Kit addizionale	600 mm

Confezione: 1 Colore: Grafite Spazzolato (580).

Serie Basics Plus


CODICE	DESCRIZIONE	ADATTA ALLO SCAFFALE
CBUNVR21	Kit unità base	540 mm
CBUNVR21	Kit addizionale	540 mm
CBUNVR24	Kit unità base	610 mm
CBUNVR24	Kit di addizionale	610 mm

Confezione: 1 Colore: Grafite Spazzolato (580).

Kit unità base per lo stoccaggio di teglie e bacinelle.

Resiste a temperature comprese tra -40 e °C e 177°C.

Ogni pannello è dotato di 7 guide distanti 5 cm l'una dall'altra.



Viti da 0,64 cm, fissano saldamente i pannelli alla scaffalatura.

5 kit unità base e 1 addizionale, installati su una Scaffalatura Camshelving Premium® 61 cm x 137 cm x 183 cm.



Lavabile in lavastoviglie



Antiruggine



Ottima circolazione dell'aria



struttura portante



Utilizzabile in diversi ambienti



Contenuto

Kit unità base

2 Pannelli con guide

Set di 8 staffe per pannelli

8 Staffe per traverse

8 viti in metallo

Kit addizionale

1 Pannello con guide

Set di 4 staffe per pannelli

4 Staffe per traverse

4 viti in metallo



Carrelli Cams porta teglie e ba

Carrelli GN 1/1

Possono ospitare
bacinelle o teglie GN
1/1, 1/2 o 1/3



UGNPR11H9
Carrello basso 1/1
Contiene 9 bacinelle GN 1/1



UGNPR11F18
Carrello alto 1/1
Contiene 18 bacinelle GN 1/1

- Estremamente resistenti realizzati con un materiale composito ed altamente performante.
- Garantiti a vita contro ruggine e corrosione.
- È richiesta poca manutenzione - Non presenta punti di saldatura che nel tempo rischiano di corrodersi o arrugginire, né angoli difficili da pulire.
- Ideale per mantenere in posizione teglie o bacinelle per la preparazione, lo scongelamento o il raffreddamento dei cibi.

I connettori per montanti, superiore e inferiore, possono ospitare una bacinella GN, un coperchio GN, un vassoio GN o un tagliere. Sono perfetti per proteggere il contenuto sottostante o creare uno spazio di lavoro leggero.



helving® cinelle GN

Carrelli GN 2/1

Possono ospitare due
bacinelle o teglie GN
1/1 su ogni guida



UGNPR21H18
Carrello basso 2/1
Contiene 18 bacinelle GN 1/1



UGNPR21F36
Carrello alto 2/1
Contiene 36 bacinelle GN 1/1



Possono ospitare vassoi
GN 1/1 (3253)



Ogni guida è dotata di un rialzo che
mantiene le teglie e le bacinelle in
posizione

Coperture

- Il telo protettivo in vinile permette di proteggere il contenuto dei carrelli.

GBCTUGNPR11
(Carrello GN 1/1)

GBCTUGNPR21
(Carrello 2/1 GN)



Copertura
isolante
GBIRCUGN11F
(Carrello GN 1/1)
GBIRCUGN21F
(Carrello 2/1 GN)

Barre anticaduta

- Mantengono in posizione teglie e bacinelle durante il trasporto.
- Disponibili in tutti i carrelli Camshelving® porta teglie GN. Assemblaggio facile e veloce.

UGNPRPSF (per carrello alto)

UGNPRPSH (per carrello basso)



Carrelli Camshelving porta teglie GN 1/1

Carrello Alto GN 1/1

Contiene 18 teglie GN 1/1, profonde 6,5 cm

Carrello Basso GN 1/1

Contiene 9 teglie per alimenti GN 1/1, profonde 6,5 cm

Caratteristiche e benefici

- Carrello multifunzione per contenere, conservare e trasportare alimenti in bacinelle o teglie GN. Il design compatto e sottile agevola la movimentazione e massimizza lo spazio di stoccaggio.
- Realizzati con un materiale composito estremamente resistente e rivoluzionario, hanno una superficie liscia e facile da pulire.
- Garantiti a vita contro la ruggine e la corrosione.
- Non ci sono parti metalliche, saldature, viti, barre trasversali o ruote metalliche che possano rompersi, piegarsi, ammaccarsi, arrugginirsi o corrodersi.
- Movimentazione facile e veloce in qualsiasi ambiente.
- I binari possono ospitare teglie appena uscite dal forno con una temperatura pari o inferiore a 200°C.
- Non si formano segni o tracce dovute allo scivolamento delle teglie di metallo.
- I 7,6 cm di spazio tra ogni guida offrono grande versatilità e praticità.
- La parte superiore del carrello può ospitare una bacinella o un tagliere per proteggere il contenuto sottostante o creare un piano di lavoro.
- Guide di carico a labbro stampate (la flangia della pentola è appesa alle guide) per le pentole.
- I bordi rialzati di 3 mm posti all'estremità di ciascuna guida offrono stabilità durante il trasporto.
- Capacità di carico:




UGNPR11F18
Carrello alto



UGNPR11H9
Carrello basso

	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
Carrello Alto				
Teglie 1/1	18	9	9	6
Teglie 1/2	36	18	18	12
Teglie 1/3	54	27	27	18
Carrello Basso				
Teglie 1/1	9	4	4	3
Teglie 1/2	18	8	8	6
Teglie 1/3	27	12	12	9

- La capacità di carico massima per ogni guida è di 18 kg. La capacità di carico per l'intero carrello è di 340 kg per quello alto e 170 kg per quello basso.
- Ruote da 12,5 cm in plastica altamente resistente con perno girevole, che grazie alla gomma termoplastica non lasciano tracce. Ogni ruota è dotata di freno.
- Facile da pulire. Si pulisce con un panno o si lava con un getto a pressione.
- Spediti non assemblati.
- I componenti sono facili da rimuovere e sostituire se danneggiati, garantendo un servizio continuo nel tempo.
- Gli accessori opzionali includono bacinelle, taglieri, barre anti caduta e coperture in vinile.
- Disponibile in un solo colore: Grigio Macchiato (480).
- In attesa di brevetto.

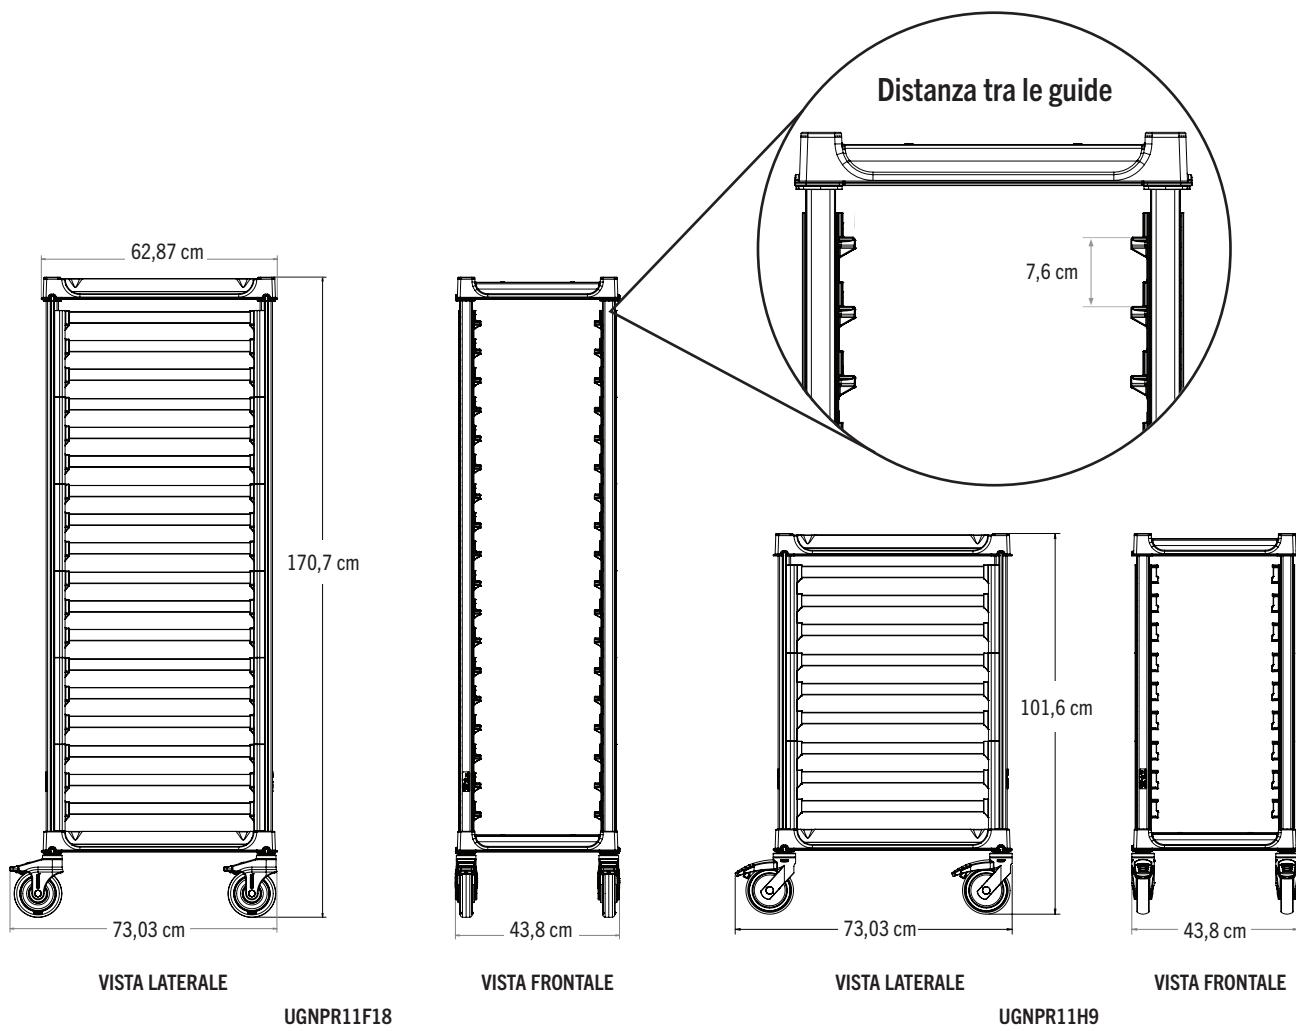

Specifiche tecniche

Capacità di carico	Tolleranza di dimensione: +/- 0,64 cm	
Dimensioni L x L x A*		
340 kg	73,03 x 43,8 x 170,7 cm	24,56 kg
170 kg	73,03 x 43,8 x 101,6 cm	15,28 kg

* Include ruote da 12,7 cm.

Accessori opzionali

- Copertura in vinile GBCTUGNPR11
- Copertura isolante 1/1 GN GBIRCUGN11F
- Copertura isolante 2/1 GN GBIRCUGN21F

Colori standard

- Grigio Macchiato (480).
- Nero (110).

Specifiche del produttore

Montanti mobili: materiale composito brevettato non corrosivo. Telai per connettori montanti: nylon rinforzato. Pannelli delle sponde laterali: materiale composito brevettato non corrosivo e polipropilene rinforzato. Telai del connettore del montante: polipropilene rinforzato.

Ruote: 12,7 cm, telaio in plastica-nylon, gambo in metallo, ruota in termoplastica antiraccia, con freno a bloccaggio totale. Le unità vengono spedite smontate con ruote e connettore del montante superiore e inferiore assemblati in fabbrica. Può contenere bacinelle per alimenti di dimensioni GN 1/1, 1/2 e 1/3. La capacità di carico per ogni set di guide è di 18 kg. Garanzia a vita contro ruggine e corrosione. Il colore dell'unità è Grigio Macchiato (480). In attesa di brevetto.

Camshelving®

Carrelli Camshelving porta teglie GN 2/1

Carrello Alto GN 2/1

Contiene 36 teglie per alimenti GN 1/1, profondo 6,5 cm

Carrello Basso GN 2/1

Contiene 18 teglie GN 1/1, profonde 6,5 cm

Caratteristiche e benefici

- Carrello multifunzione per contenere, conservare e trasportare alimenti in bacinelle o teglie GN. Il design compatto e sottile agevola la movimentazione e massimizza lo spazio di stoccaggio.
- Realizzati con un materiale composito estremamente resistente e rivoluzionario, hanno una superficie liscia e facile da pulire.
- Garantiti a vita contro la ruggine e la corrosione.
- Non ci sono parti metalliche, saldature, viti, barre trasversali o ruote metalliche che possano rompersi, piegarsi, ammaccarsi, arrugginirsi o corrodersi.
- Movimentazione facile e veloce in qualsiasi ambiente.
- I binari possono ospitare teglie appena uscite dal forno con una temperatura pari o inferiore a 200°C.
- Non si formano segni o tracce dovute allo scivolamento delle teglie di metallo.
- I 7,6 cm di spazio tra ogni guida offrono grande versatilità e praticità.
- La parte superiore del carrello può ospitare una bacinella o un tagliere per proteggere il contenuto sottostante o creare un piano di lavoro.
- Guide di carico a labbro stampate (la flangia della pentola è appesa alle guide) per le pentole.
- I bordi rialzati di 3 mm posti all'estremità di ciascuna guida offrono stabilità durante il trasporto.
- Capacità di carico:

	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
Carrello Alto				
Teglie 1/1	36	18	18	12
Carrello Basso				
Teglie 1/1	18	8	8	6


- La capacità di carico massima per ogni guida è di 36 kg. La capacità di carico per l'intero carrello è di 340 kg per quello alto e 170 kg per quello basso.
- Ruote da 12,5 cm in plastica altamente resistente con perno girevole, che grazie alla gomma termoplastica non lasciano tracce. Ogni ruota è dotata di freno.
- Facile da pulire. Si pulisce con un panno o si lava con un getto a pressione.
- Spediti non assemblati.
- I componenti sono facili da rimuovere e sostituire se danneggiati, garantendo un servizio continuo nel tempo.
- Gli accessori opzionali includono bacinelle, taglieri, barre anti caduta e coperture in vinile.
- Disponibile in un solo colore: Grigio Macchiato (480).
- In attesa di brevetto.



UGNPR21F36
Carrello alto



UGNPR21H18
Carrello basso

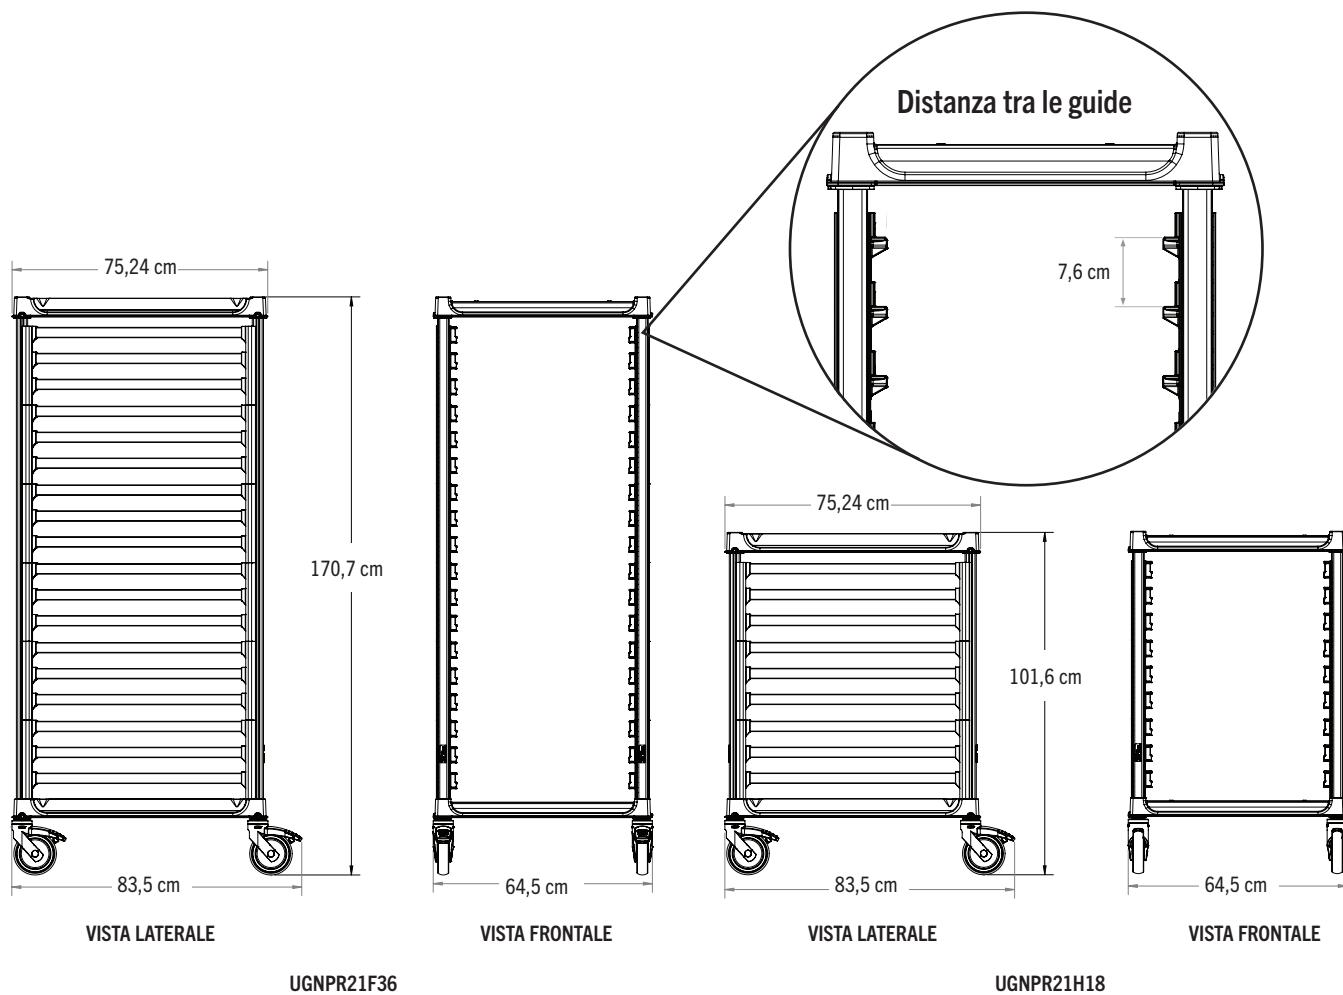

Specifiche tecniche

Codice	Descrizione	Capacità di carico	Tolleranza di dimensione: +/- 0,64 cm	
			Dimensioni L x L x H*	Unità Peso
UGNPR21F36	Carrello alto	340 kg	83,5 x 64,5 x 170,7 cm	27,68 kg
UGNPR21H18	Carrello basso	170 kg	83,5 x 64,5 x 101,6 cm	17,14 kg

* Include ruote da 12,7 cm.

Accessori opzionali

Copertura in vinile

GBCTUGNPR21

Colori standard

Grigio Macchiato (480).

Specifiche del produttore

Montanti mobili: materiale composito brevettato non corrosivo. Telai per connettori montanti: nylon rinforzato. Pannelli delle sponde laterali: materiale composito brevettato non corrosivo e polipropilene rinforzato. Telaio del connettore del montante: polipropilene rinforzato.

Ruote: 12,7 cm, telaio in plastica-nylon, gambo in metallo, ruota in termoplastica antiraccia, con freno a bloccaggio totale. Le unità vengono spedite smontate con ruote e connettore del montante superiore e inferiore assemblati in fabbrica. Può contenere bacinelle per alimenti di dimensioni GN 1/1, 1/2 e 1/3. La capacità di carico per ogni set di guide è di 36 kg. Garanzia a vita contro ruggine e corrosione. Il colore dell'unità è Grigio Macchiato (480). In attesa di brevetto.



NUOVE guide più larghe per ospitare teglie da forno e per alimenti 60 x 40 cm in totale sicurezza!



- Il carrello alto può ospitare fino a 18 teglie 60 x 40 cm
- Il carrello basso può ospitare fino a 9 teglie 60 x 40 cm.

Carrello per pasticceria, gastronomia, macelleria, pizzeria e panetteria serie 6040

Basta con guide piegate, ruote arruginite o difficoltà di manovrabilità! Progettati per durare una vita, i carrelli camshelving possono ospitare teglie, bacinelle, griglie, vassoi e accessori che rispettano le norme in merito alle misure 60*40, di qualsiasi materiale. Offrono una durata e un'efficienza senza eguali, rendendoli un'aggiunta essenziale per qualsiasi operazione all'interno delle vostre strutture.

- Realizzato in materiale plastico composito altamente resistente.
- Praticamente infrangibile e garantito al 100% contro ruggine e corrosione.
- Manutenzione ridotta: nessuna saldatura rottata, ammaccature o guide piagate. Estremamente facili da pulire.
- Utilizzabili in refrigeratori, congelatori, abbattitori di temperatura o aree per la lievitazione.
- Resistenza a temperatura comprese tra i -40°C e 177°C.
- Possono ospitare teglie con temperature fino a 200°C.



COMPONENTI





Distanza tra le guide: 7,7 cm



Metallo su metallo



Barre anticaduta

- Mantengono in posizione teglie e bacinelle durante il trasporto.
- Disponibili in tutti i carrelli Camshelving® porta teglie GN. Assemblaggio facile e veloce.



UGNPRPSF
Per carrello alto

UGNPRPSH
Per carrello basso

Colore: Grigio Macchiato (480).

Coperture

- Il telo protettivo in vinile permette di proteggere il contenuto dei carrelli.

UPR6040CVR

Per carrello 6040 alto
72 x 55 x 154 cm

Colore: Opaco (CLR).

GBIC6040

Copertura isotermica
per carrello 6040
72 x 55 x 154 cm

Colore: Nero (110).



Carrello per pasticceria, gastronomia, macelleria, pizzeria e panetteria serie 6040

Carrello alto 6040


Può contenere 18 teglie 60*40 cm

Carrello basso 6040


Contiene 9 teglie 60*40 cm

Caratteristiche e benefici

- Carrello multifunzione per contenere, conservare e trasportare alimenti in bacinelle o teglie GN. Il design compatto e sottile agevola la movimentazione e massimizza lo spazio di stoccaggio.
- Realizzati con un materiale composito estremamente resistente e rivoluzionario, hanno una superficie liscia e facile da pulire.
- Garantiti a vita contro la ruggine e la corrosione.
- Non ci sono parti metalliche, saldature, viti, barre trasversali o ruote metalliche che possano rompersi, piegarsi, ammaccarsi, arrugginirsi o corrodersi.
- Movimentazione facile e veloce in qualsiasi ambiente.
- I binari possono ospitare teglie appena uscite dal forno con una temperatura pari o inferiore a 200°C.
- Non si formano segni o tracce dovute allo scivolamento delle teglie di metallo.
- I 7,6 cm di spazio tra ogni guida offrono grande versatilità e praticità.
- La parte superiore del carrello può ospitare una bacinella o un tagliere 60*40cm per proteggere il contenuto sottostante o creare un piano di lavoro.
- I bordi rialzati di 3 mm posti all'estremità di ciascuna guida offrono stabilità durante il trasporto.
- Capacità carrello 60*40:
 - Carrello alto: 18 teglie
 - Carrello basso: 9 teglie
- La capacità di carico per ogni set di guide è di 18 kg.
 - La capacità di carico del carrello alto è di 340 kg.
 - La capacità di carico del carrello basso è di 170 kg.
- Ruote da 12,5 cm in plastica altamente resistente con perno girevole, che grazie alla gomma termoplastica non lasciano tracce. Ogni ruota è dotata di freno.
- Facile da pulire. Si pulisce con un panno o si lava con un getto a pressione.
- Spediti non assemblati.
- I componenti sono facili da rimuovere e sostituire se danneggiati, garantendo un servizio continuo nel tempo.
- Gli accessori opzionali includono bacinelle, taglieri, barre anticaduta e coperture in vinile.
- Disponibile in un solo colore: Grigio Macchiato (480).
- In attesa di brevetto.

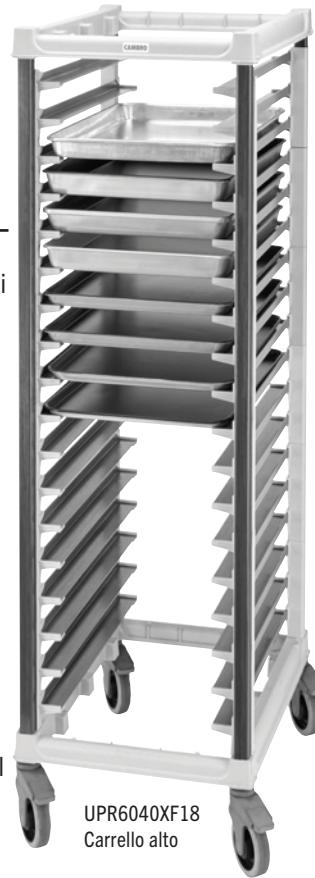

UPR6040XF18
Carrello alto

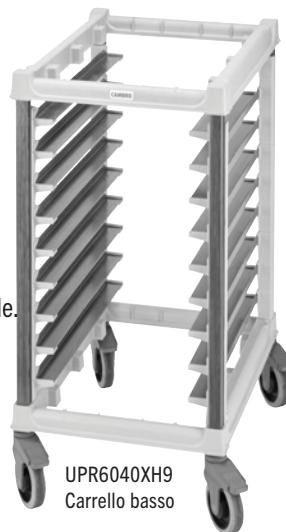


UPR6040XH9
Carrello basso



COMPONENTI



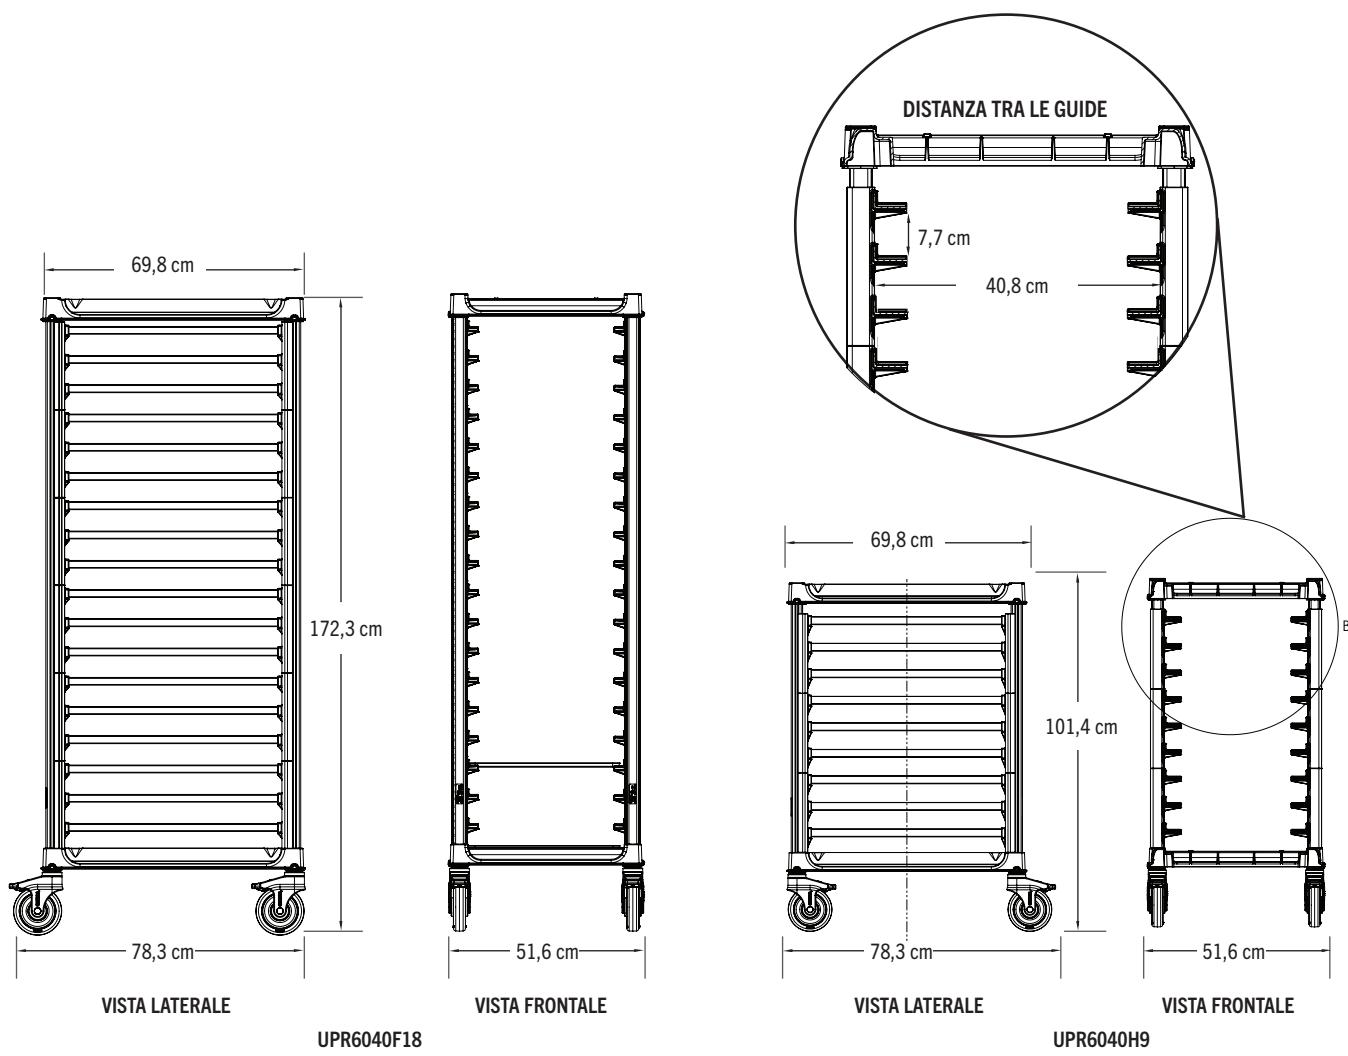

Specifiche tecniche

Codice	Descrizione	Capacità di carico	Dimensioni L x L x A*	Peso
UPR6040XF18	Carrello alto	340 kg	78,3 x 51,6 x 170,8 cm	21,3 kg
UPR6040XH9	Carrello basso	170 kg	78,3 x 51,6 x 101,4 cm	14 kg

* Include ruote da 12,7 cm.

Accessori opzionali

Copertura in vinile	<input type="checkbox"/> UPR6040CVR
Copertura isotermica	<input type="checkbox"/> GBIC6040
Barre anticaduta per carrello alto	<input type="checkbox"/> UGNPRPSF
Barre anticaduta per carrello basso	<input type="checkbox"/> UGNPRPSH

Colore standard

- Grigio Macchiato (480).
- Nero (110).

Specifiche del produttore

Montanti mobili: materiale composito brevettato non corrosivo. Telai per connettori montanti: nylon rinforzato. Pannelli delle sponde laterali: materiale composito brevettato non corrosivo e polipropilene rinforzato. Telaio del connettore del montante: polipropilene rinforzato. Ruote: 12,7 cm, telaio in plastica-nylon, gambo in metallo, ruota in termoplastica antiraccia, con freno a bloccaggio totale. Le unità vengono spedite smontate con ruote e connettore del montante superiore e inferiore assemblati in fabbrica. Può contenere 18 tegli 6040 nella versione alta e 9 tegli 6040 nella versione bassa. La capacità di carico per ogni set di guide è di 45 kg. Garanzia a vita contro ruggine e corrosione. Il colore dell'unità è Grigio Macchiato (480).

Mensola Camshelving® da parete serie Elevation

Resistenza e durata impareggiabili!

Facile da pulire
Estremamente igienica

Ogni kit viene spedito in una scatola

Incrementate la capacità di stoccaggio del vostro magazzino con la nuova mensola da parete di Cambro. Non arrugginisce, non si corrode, non si graffia e non si ammacca. Potete scegliere tra kit di differenti misure, base o addizionali e personalizzare la vostra mensola da parete con accessori in acciaio inox 304.

SHELVING for LIFE

Garantita a vita contro ruggine e corrosione



COMPONENTS

camguard

ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

KIT PER STAZIONE LAVELLO



Progettata per resistere in ambienti difficili e umidi.

KIT PER STAZIONE DI PREPARAZIONE




Estremamente utile per attrezzare le aree di lavoro della cucina con un piano per lo stoccaggio comodo e ben organizzato che consente di tenere a portata di mano strumenti, utensili e ingredienti.

KIT PER STAZIONE DI LAVORO



Offre uno spazio totalmente personalizzabile con gli accessori più adatti a voi, fornendovi la massima flessibilità.

Ergonomia

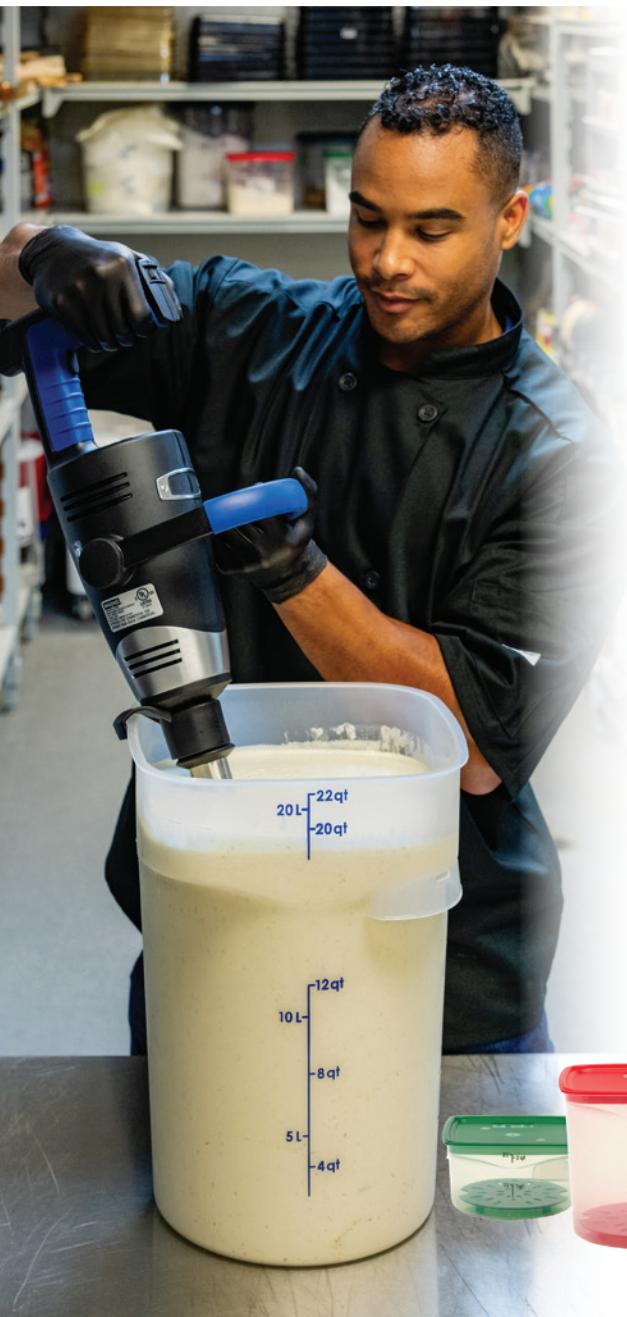

Il design quadrato superiore rende il versamento dei liquidi sicuro e facile



Maniglie facili da afferrare

Facili da utilizzare



SETTE DIMENSIONI
Da 1,9 L a 20,8 L



Brevetto in corso
di registrazione

Stoccaggio



I CamSquares® possono essere impilati sopra i CamRounds™ per un risparmio massimo di spazio.




Coperchio FreshPro a tenuta ermetica

Efficienza

FreshPro CamRounds e FreshPro CamSquares hanno gli stessi coperchi.



Coperchi a tenuta abbinati a colori, falsi fondi forati e tacche di graduazione.

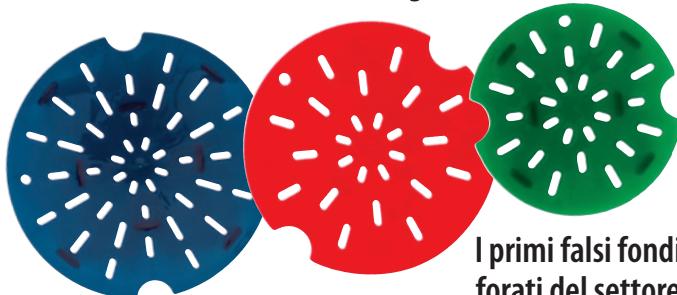

I primi falsi fondi forati del settore

Falsi fondi forati

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE
2RFSFPDPP265	Adatti a 1,9 & 3,8 L	Verde traslucido (265)
6RFSFPDPP266	Adatti a 5,7 & 7,6 L	Rosso traslucido (266)
12RFSFPDPP267	Adatti a 11,4, 17,2 & 20,8 L	Blu traslucido (267)

Confezione: 6

Contenitori per alimenti in polipropilene traslucido

CODICE	CAPACITÀ	DIMENSIONI (L x L x A)
2RFSPROPP	1,9 L	19,1 x 19,1 x 10,7 cm
4RFSPROPP	3,8 L	19,1 x 19,1 x 20,6 cm
6RFSPROPP	5,7 L	22,9 x 22,9 x 20,6 cm
8RFSPROPP	7,6 L	22,9 x 22,9 x 26,4 cm
12RFSPROPP	11,4 L	28,9 x 28,9 x 22,6 cm
18RFSPROPP	17,2 L	28,9 x 28,9 x 33,8 cm
22RFSPROPP	20,8 L	28,9 x 28,9 x 41,2 cm

Confezione: 6 Colore: Traslucido (190).



Barattoli rotondi in polipropilene traslucido con manico in filo metallico

CODICE	CAPACITÀ	DIMENSIONI (L x L x A)
PWB12PROPP	11,4 L	28,9 x 28,9 x 22,6 cm
PWB18PROPP	17,2 L	28,9 x 28,9 x 33,8 cm
PWB22PROPP	20,8 L	28,9 x 28,9 x 41,2 cm

Confezione: 6 Colore: Traslucido (190).

Coperchi a tenuta FreshPro

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE
SFC2FPPP	Adatti a 1,9 & 3,8 L	Verde traslucido (265)
SFC6FPPP	Adatti a 5,7 & 7,6 L	Rosso traslucido (266)
SFC12FPPP	Adatti a 11,4, 17,2 & 20,8 L	Blu traslucido (267)

Confezione: 6

FRESH PRO

CamSquares®



7 misure da 1,9 a 20,8 L



2 Materiali


Policarbonato e Polipropilene



Salvaspazio

Le maniglie incorporate dei contenitori CamSquares FreshPro aumentano la capacità di stoccaggio del

25% SU UN ripiano lungo
1220 mm rispetto ai contenitori della concorrenza

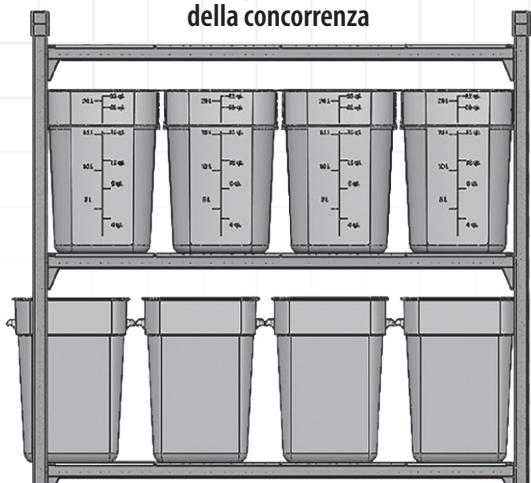

Coperchi Easy Seal

- Facili da inserire e da togliere.
- Evita le fuoruscite di liquidi.
- Prolunga la durata di conservazione degli alimenti.



Angoli arrotondati e maniglie incorporate

- Gli angoli arrotondati agevolano il versamento dei liquidi.
- Presa sicura.
- Le maniglie ergonomiche incorporate nel contenitore agevolano la movimentazione.
- Facile da trasportare.



CODICE	CAPACITÀ	DIMENSIONI L x L x A
Policarbonato		
2SFSPROCW	1,9 L	19,1 x 19,1 x 9,8 cm
4SFSPROCW	3,8 L	19,1 x 19,1 x 18,3 cm
6SFSPROCW	5,7 L	22,9 x 22,9 x 18 cm
8SFSPROCW	7,6 L	22,9 x 22,9 x 24,3 cm
12SFSPROCW	11,4 L	28,9 x 28,9 x 21,6 cm
18SFSPROCW	17,2 L	28,9 x 28,9 x 32,7 cm
22SFSPROCW	20,8 L	28,9 x 28,9 x 40,1 cm
Polipropilene		
2SFSPROPP	1,9 L	19,1 x 19,1 x 9,8 cm
4SFSPROPP	3,8 L	19,1 x 19,1 x 18,3 cm
6SFSPROPP	5,7 L	22,9 x 22,9 x 18 cm
8SFSPROPP	7,6 L	22,9 x 22,9 x 24,3 cm
12SFSPROPP	11,4 L	28,9 x 28,9 x 21,6 cm
18SFSPROPP	17,2 L	28,9 x 28,9 x 32,7 cm
22SFSPROPP	20,8 L	28,9 x 28,9 x 40,1 cm

Confezione: 6 Coperchi Colore: Trasparente (135).

Polipropilene Colore: Traslucido (190).

Coperchio Easy Seal

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE
SFC2FPPP	Coperchio Easy Seal - Adatto a 1,9 & 3,8 L	Verde traslucido (265)
SFC6FPPP	Coperchio Easy Seal - Adatto a 5,7 & 7,6 L	Rosso traslucido (266)
SFC12FPPP	Coperchio Easy Seal - Adatto a 11,4, 17,2 & 20,8 L	Blu traslucido (267)

Confezione: 6

Falso Fondo Forato

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE
2SFSPDPPP	Adatto a 1,9 & 3,8 L	Verde traslucido (265)
6SFSPDPPP	Adatto a 5,7 & 7,6 L	Rosso traslucido (266)
12SFSPDPPP	Adatto a 11,4, 17,2 & 20,8 L	Blu traslucido (267)

Confezione: 6

Garantiscono un'asciugatura igienica



L'impilamento incrociato
consente un'asciugatura igienica



Massimizza la durata degli alimenti



Prolunga la durata
di conservazione di

2 GIORNI

Falso fondo forato

FreshPro CamRounds e FreshPro CamSquares
hanno gli stessi coperchi.



Identificazione immediata per colore

Coperchi, falsi fondi forati e
graduazioni coordinati



1,9 L / 3,8 L

5,7 L / 7,6 L

11,4 L / 17,2 L / 20,8 L



Brevetto richiesto







Scansionate il
QR per maggiori
informazioni

























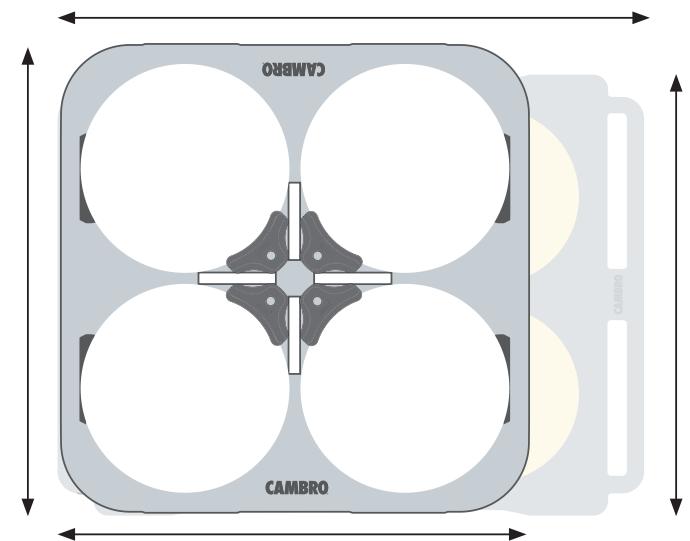

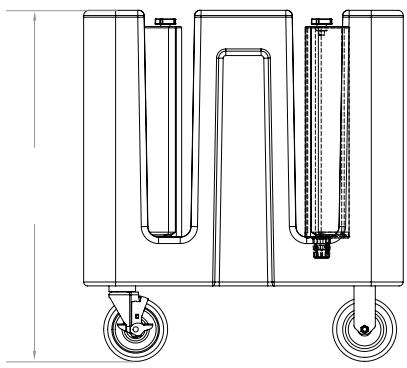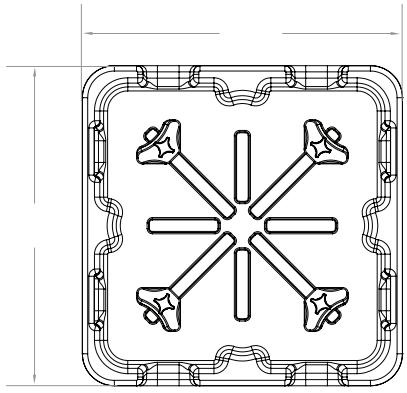

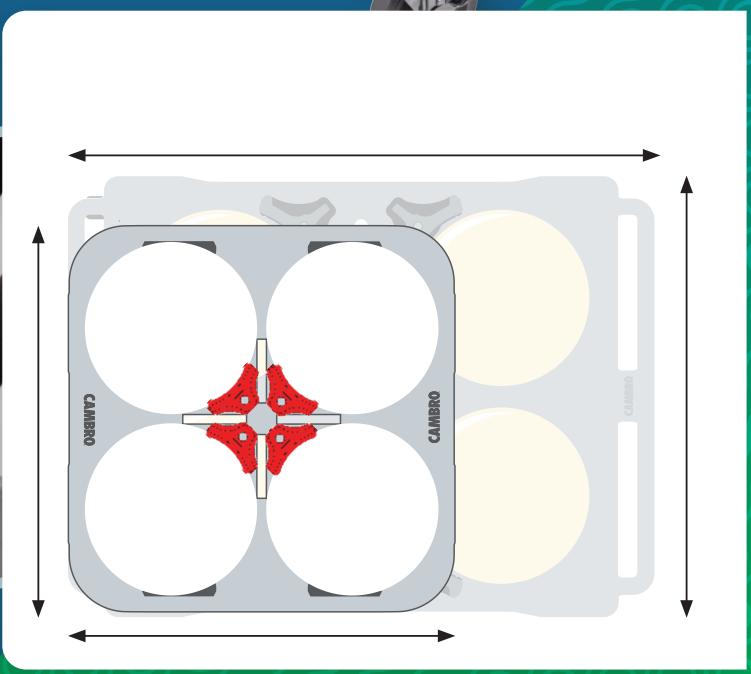

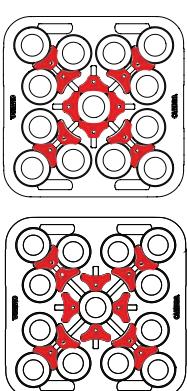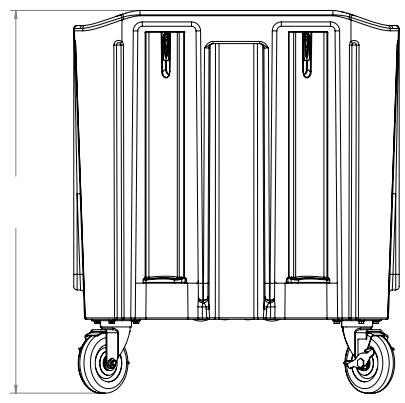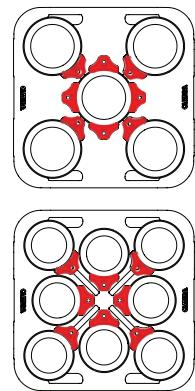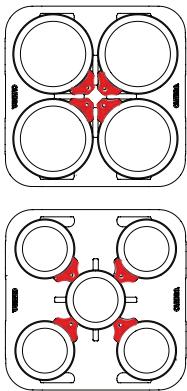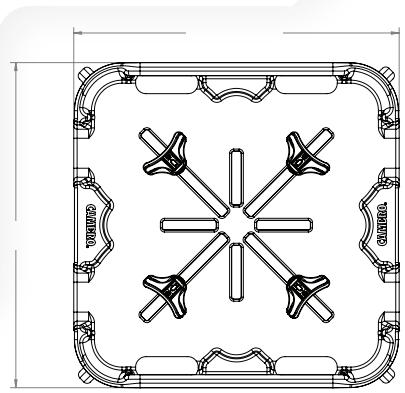


Carrelli di servizio Pro®

Estremamente resistenti Design elegante e moderno Dimensioni salvaspazio



Piccolo

- Ideale per aree con spazio di lavoro e di stoccaggio ridotto.

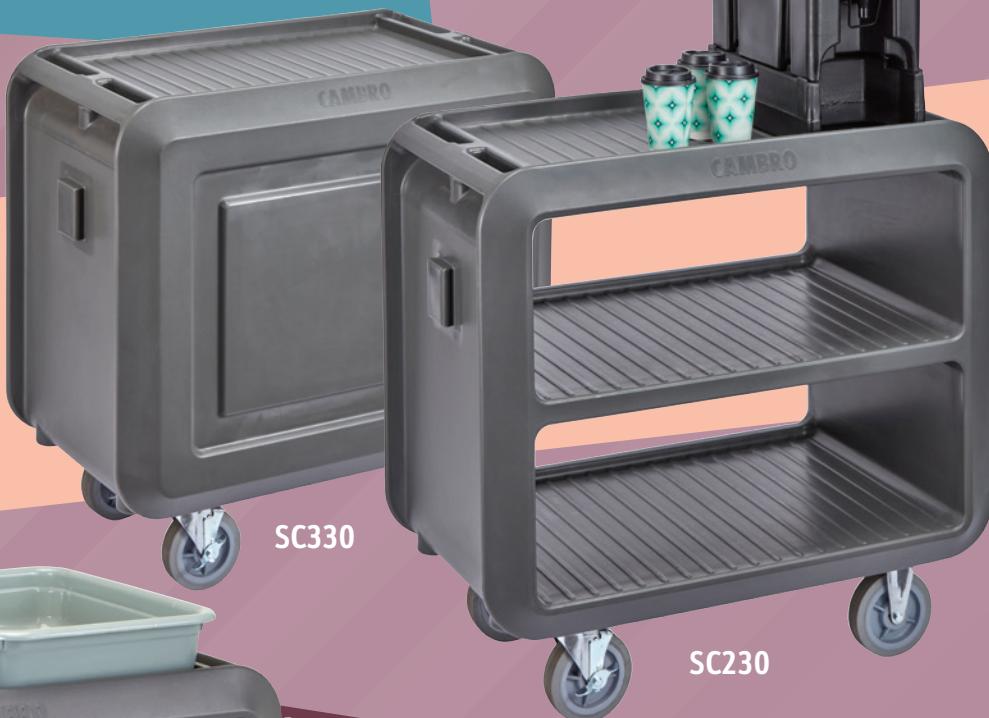


Grande

- Ospita e trasporta articoli di grandi dimensioni.
- Massimizza lo spazio utilizzabile.



Containitore a
fissaggio rapido

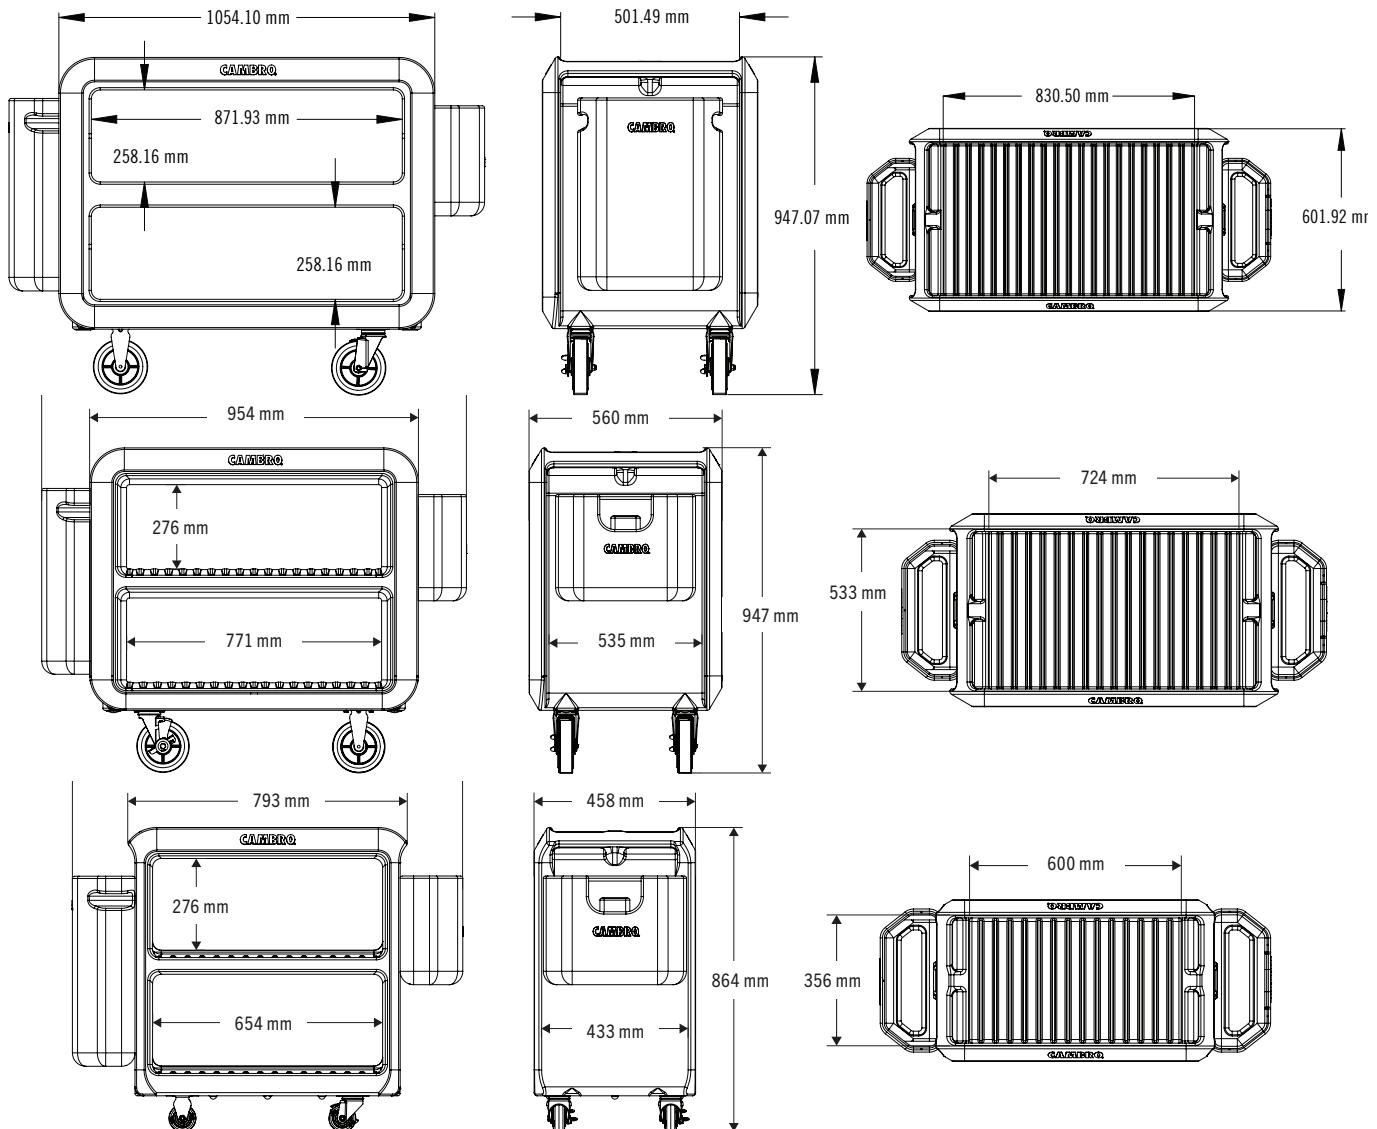

Cam GoBox® pieghevole

Il contenitore
isotermico pieghevole
salvaspazio



100 mm

- Leggero e resistente agli urti.
- Ideale per tutti i settori.
- 100% riciclabile.
- Idoneo al contatto alimentare.

Pieghevole in un
unico pezzo con
coperchio integrato.

Impilabile, che sia
piegato o aperto,
per uno stoccaggio
efficiente.

MOCA, regolamento UE1935/2004 Colore nero
REACH conforme al regolamento REACH n° 1907/2006
PFAS

Certificazioni di prodotto



**TEST DI TENUTA
DEL FREDDO**
Mantiene il cibo
sotto i **4°C** per
5 ore



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE L x P x A	DIM. INTERNE L x P x A	PESO
EPP160FD	Contenitore EPP pieghevole	600 x 400 x 225 mm (100 mm di altezza quando piegata)	550 x 350 x 175 mm	1.1 kg
CODICE ARTICOLO PALLET				
EPP160FDPL	Pallet da 88 unità di contenitori EPP pieghevoli	1200 x 800 x 2355 (2480 mm altezza totale con pallet)	—	96.8
Colore: Nero (110).				





60 MIN
Gelato

CALDO/FREDDO
4+ ore



Vassoi rettangolari Gastronorm in polipropilene

Grigio Royal (01)

Blu Royal (02)

Nero (110)

Beige (184)

Nero (110)



CODICE	DIMENSIONI	IMBALLO
SP3253	32,5 x 53 cm	12

Disponibile in Grigio Royal (01), Blu Royal (02) e Nero (110).

- Struttura di qualità con una superficie testurizzata attraente che nasconde i graffi.
- Resistenza chimica - Eccellente.
- Resistenza al calore: da -10°C a +80°C.

Vassoi rettangolari Euronorm in polipropilene



CODICE	DIMENSIONI	IMBALLO
3753PP	37 x 53 cm	12


Disponibile in Beige (184) e Nero (110).



GARANZIA TRIENNALE
PROPORZIONATA CONTRO
DIFETTI DI FABBRICAZIONE



GARANZIA QUINQUENNALE
RIPARTITA PROPORZIONALMENTE
CONTRO I DIFETTI DI FABBRICAZIONE

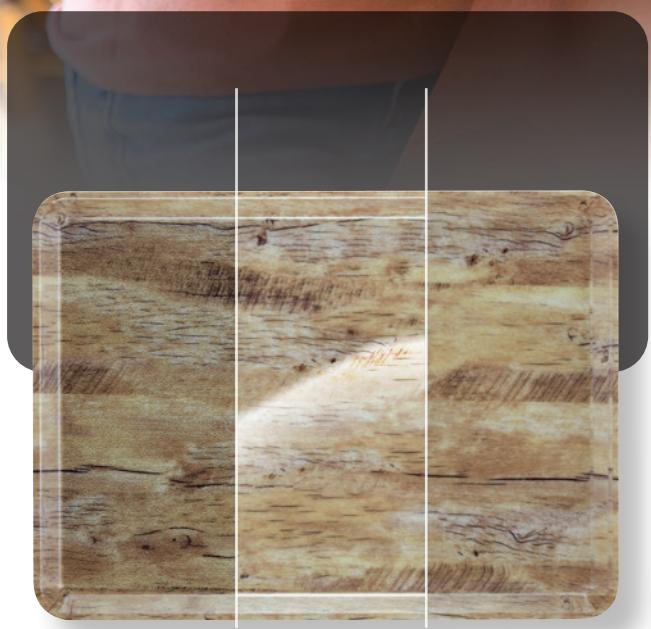




Design personalizzato

Configuratore

CAMSHELVING

Utilizza il nostro strumento di configurazione scaffali per creare la disposizione di stoccaggio perfetta che massimizza ogni centimetro del tuo spazio. Con il nostro configuratore online puoi creare un design personalizzato in 2D e 3D e un preventivo dettagliato dei prodotti.

<https://www.cambro.com/build/shelving>

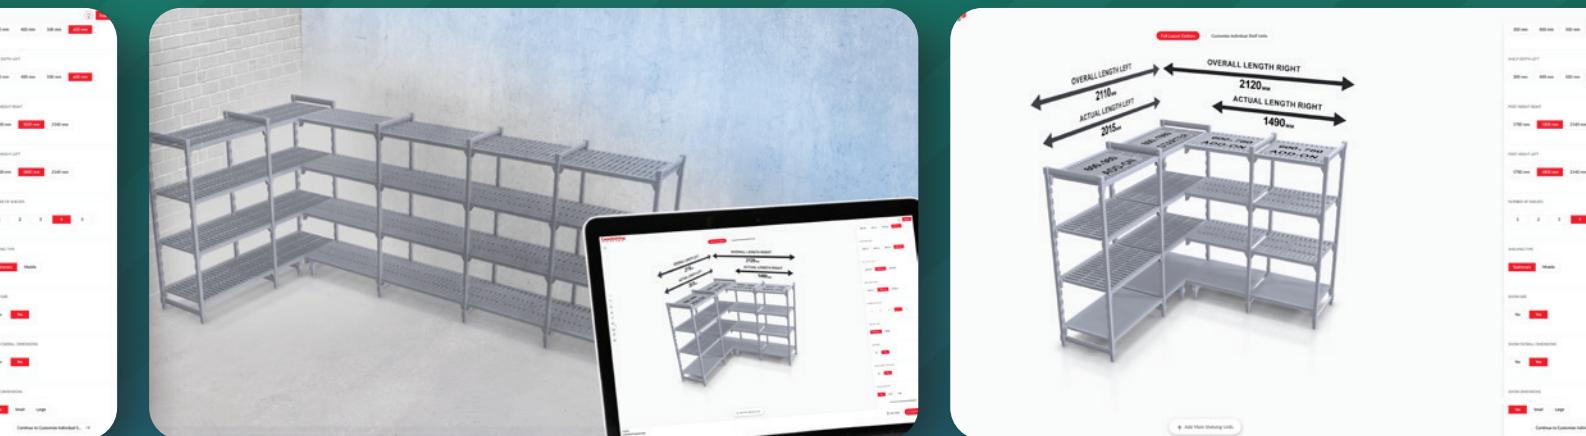

CAMBRO
TRUSTED DURABILITY

www.cambro.com

CAMBRO U.S.A.
TEL: (1714) 848-1555
FAX: (1714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90 100 19
cambroeurope@cambro.com

CAMBRO ITALIA
TEL: (39) 0522 90 20 51
FAX: (39) 0522 90 20 17
cambroitaly@cambro.com